Serie Magma

Magma 1140

!

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch VdS; glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte, vierseitige Verriegelung verhindert ein gewaltsames Aufbrechen der Tür

Feuersicherheit für Papiere aller Art; **60 Minuten** bei über 1000° C. Prüfverfahren nach EN 1047-1

Richtwert: Versicherbarer Wertinhalt*
Privat CHF 65'000.– / Gewerblich CHF 20'000.–

Tür und Gehäuse mehrwandig; dichtschliessender Feuerfalz an Gehäuse und Tür; in Gehäuse und Tür hochtemperaturbeständige Füllung

Elektronikschloss LG-Basic mit Türgriff 55 mm vorstehend

Bis 180° Türöffnung durch aussenliegende Scharnierbänder

Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)

Optional mit Handvenenscanner

*Die angegebenen Werte sind Mittelwerte der Versicherungsgesellschaften. Die Versicherungen sind grundsätzlich frei in ihrer Risikobeurteilung.

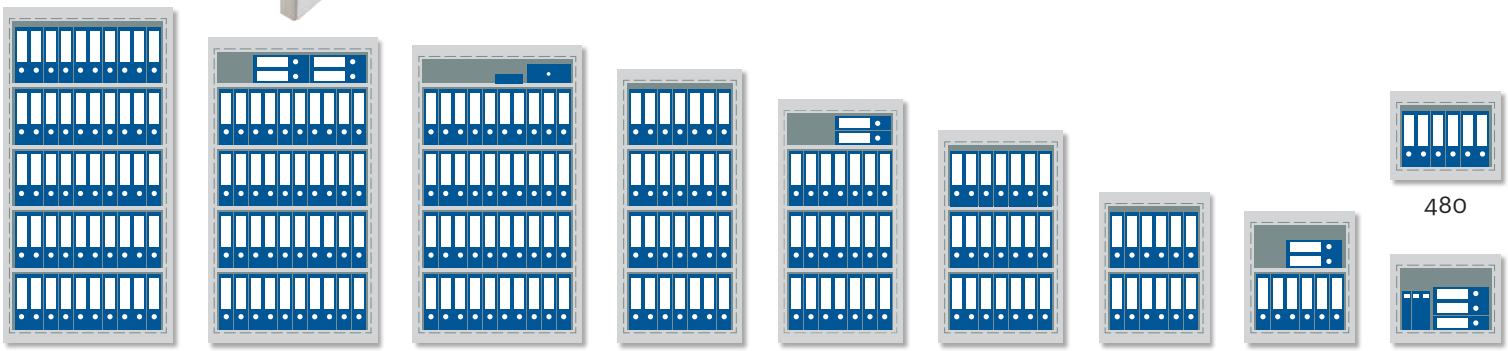

Artikel	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Tablare	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
Magma 380	379	589	471	278	477	329	1	3	44	128
Magma 480	482	589	471	381	477	329	1	6	60	144
Magma 620	615	589	471	514	477	329	2	8	81	170
Magma 800	801	589	471	700	477	329	2	12	110	215
Magma 1140	1137	704	471	1036	592	329	3	21	202	330
Magma 1320	1322	704	471	1221	592	329	3	23	238	365
Magma 1500	1507	704	471	1406	592	329	3	28	274	395
Magma 1550	1550	886	545	1449	774	403	3	40	452	509
Magma 1700	1700	886	545	1599	774	403	4	44	499	547
Magma 1880	1884	886	545	1783	774	403	4	50	556	605

Konstruktionsänderungen vorbehalten