# Serie Mythen

Mythen 1200 E

!

**Widerstandsgrad 1** nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB S und VdS; definierte Einbruchsicherheit gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen; dreiseitige Bolzenverriegelung und feststehende Hintergreifbolzen verhindern das gewaltsame Aufbrechen der Tür

Richtwert: Versicherbarer Wertinhalt*
Bargeld CHF 50'000.–
(Mythen 600 und 800 Bargeld CHF 20'000.–)

Tür und Wandungen gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 1402; rundumlaufender Feuerfalz; Schutz gegen leichte Brände

Mehrwandige Bauart; Tür mehrwandig, 120 mm stark; Türblatt aus 3 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung, Buchse für Verankerung im Boden

Elektronikschloss LG-Basic mit Türgriff 70 mm vorstehend

Bis 180° Türöffnung durch aussenliegende Scharnierbänder

Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)

Optional mit Handvenenscanner

*Die angegebenen Werte sind Mittelwerte der Versicherungsgesellschaften. Die Versicherungen sind grundsätzlich frei in ihrer Risikobeurteilung.

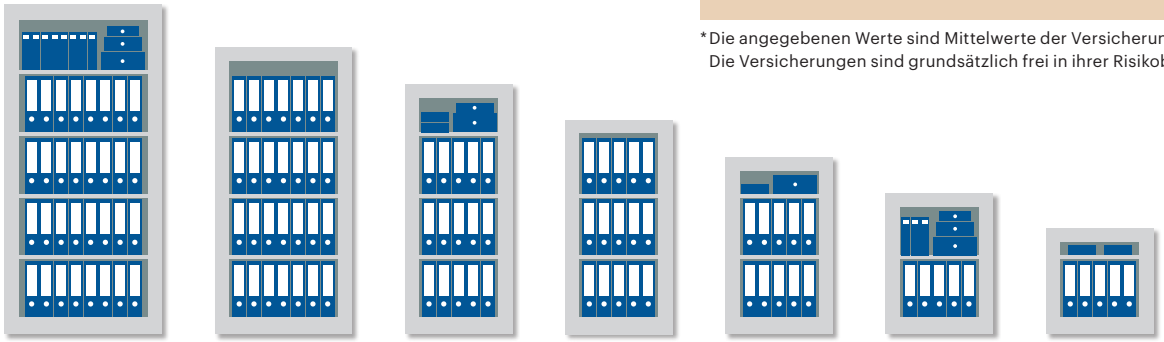

1850 1600 1400 1200 1000 800 600

| Artikel | Aussenmasse in mm | | | Innenmasse in mm | | | Tablare | Anzahl Ordner | Inhalt Liter | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | | | | |
| Mythen 600 | 600 | 600 | 560 | 430 | 430 | 335 | 1 | 5 | 61 | 135 |
| Mythen 800 | 800 | 600 | 560 | 630 | 430 | 335 | 2 | 5 | 90 | 170 |
| Mythen 1000 | 1000 | 600 | 560 | 830 | 430 | 335 | 2 | 10 | 119 | 195 |
| Mythen 1200 | 1200 | 600 | 560 | 1030 | 430 | 335 | 3 | 15 | 148 | 218 |
| Mythen 1400 | 1400 | 600 | 560 | 1230 | 430 | 335 | 3 | 15 | 177 | 265 |
| Mythen 1600 | 1600 | 750 | 600 | 1430 | 580 | 375 | 3 | 28 | 311 | 355 |
| Mythen 1850 | 1850 | 850 | 650 | 1680 | 680 | 425 | 4 | 32 | 485 | 455 |

Konstruktionsänderungen vorbehalten